

FIGHTER X

FN62F (TRACTOR HEAD) | 270PS | 6X4



SEPTEMBER 23



www.ktbfuso.co.id



Performa



**270PS
Common Rail**

Mesin 6M60 yang dilengkapi dengan **Variable Geometry Turbocharger (VGT)** mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.



Dengan **Exhaust Gas Recirculation (EGR)** dan **Positive Crankcase Ventilation (PCV)** yang didukung oleh **Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler** menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.



Chassis Kuat


Chassis tebal tanpa sambungan dengan posisi kelingan (rivet) di sisi samping, sehingga meningkatkan daya tahan chassis dan mempermudah dalam pemasangan *rear body*.

Fitur Pelengkap



Full Air Brake System + ABS

Dengan pengereman **Full Air Brake System + ABS**, dapat menambah keamanan saat di perjalanan.

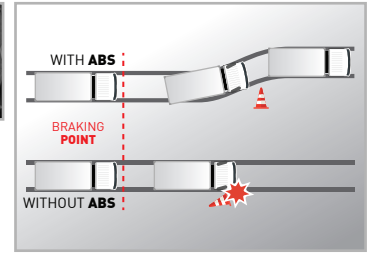

Ban 11" & 10 Baut

Memberikan distribusi muatan lebih baik & kekuatan dalam menghadapi segala medan.



Front Panel

Panel depan untuk memudahkan pemeriksaan harian.



Kabin Jungkit

Kabin Jungkit dengan sudut bukaan lebar [67°].



Cornering Lamp

Tambahan Cornering Lamp untuk meningkatkan keamanan saat berbelok.

Keamanan & Kenyamanan



Kabin Modern & Rigid

Rigid cabin yang dirancang modern dengan kaca depan yang lebar untuk memberikan jarak pandang maksimal sehingga menambah keamanan bagi pengemudi.



Kenyamanan Berkendara

Ruang kabin luas dilengkapi *air suspension* pada kursi pengemudi. Posisi jok dapat diatur tinggi, jarak, dan kemiringan sudutnya, serta kemudi yang dapat diatur tinggi dan jaraknya sehingga memberikan pilihan posisi kenyamanan berkendara bagi pengemudi.

Telematic System



Job order planning

Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area).



Vehicle management

Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan.



Report / Evaluation

Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan.



Driver management

Pengaturan Penugasan Pengemudi.




Real time monitoring

Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan.



Dimensi Kendaraan

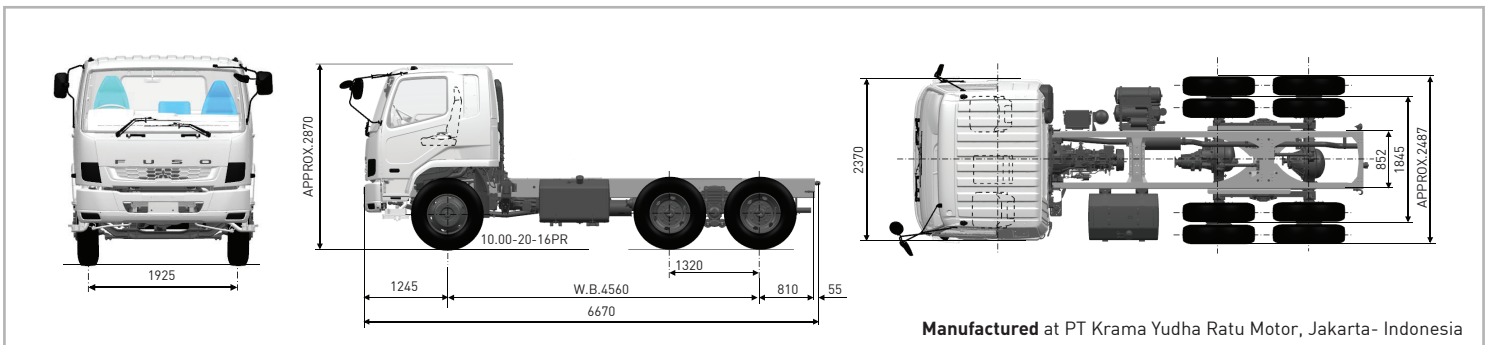

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

MODEL 6x4 : FN62F (TRACTOR HEAD)

DIMENSI	KEMAMPUAN	REM
Jarak Sumbu Roda 4.560 mm	Kecepatan Maksimum 76 km/jam	Rem kaki (Service brake) Full air, dual circuit, wedge type
Panjang Keseluruhan 6.670 mm	Daya tancar dengan Max G.V.W 58 % (G.C.W 38.5 %)	Rem tangan (Parking brake) Spring loaded type on rear wheels by hand control valve
Lebar Keseluruhan 2.487 mm	Radius putar minimum 7.7 m	Rem pembantu Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake)
Tinggi Keseluruhan 2.870 mm	BAN & RODA	SUSPENSI
Jarak roda depan kiri-kanan 1.925 mm	Ban depan Tunggal, 11.00-20-16PR	Depan Laminated leaf springs dengan shock absorber
Jarak roda belakang kiri-kanan 1.845 mm	Ban belakang Ganda, 11.00-20-16PR	Belakang Inverted and laminated leaf springs with trunnion base and radius rods
KABIN PENGEMUDI	KAPASITAS BAHAN BAKAR	KEMUDI
Tipe All steel, tilt cab (Kabin Jungkit)	Tangki 400 liter	Tipe Ball nut type with integral type hydraulic power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock

BERAT	TRANSMISI	MESIN
Berat chassis termasuk kabin 7.600 kg	Model EATON ES-11109	Model 6M60 - DAT6
Depan 3.300 kg	Tipe 9 gigi maju dan 1 gigi mundur	Tipe 4 Stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine
Belakang 4.300 kg	Perbandingan gigi 12.640 - 8.810 - 6.550 - 4.770 - 3.550 - 2.480	Diameter X Langkah 118x115 mm
Max G.V.W G.C.W 26.000 kg 36.000 kg	Perbandingan gigi akhir 7.400	Isi Silinder 7.545 cc
Depan 6.000 kg	Tipe Kopling Hydraulic control, coil spring type, single	Daya Maksimum 270/2.400 PS/rpm
Belakang 20.000 kg	dry plate with air pressure assistance	Torsi Maksimum 880/1.200 - 2.000 Nm/rpm

CATATAN : Untuk peningkatan & penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

*Syarat dan ketentuan berlaku.